

1/9

```
<order>

  <customer
    id="123-456" />

  <item>

    <product
      code="123" />

    <quantity
      units="ea"
      value="3" />

  </item>

</order>
```

Fig. 1

```
<order>      → Order.init

  <customer  → Customer.init, Customer.run
    id="123-456" />

  <item>      → Item.init, Item.run

    <product → Product.init, Product.run
      code="123" />

    <quantity → Quantity.init, Quantity.run
      units="ea"
      value="3" />

  </item>     → Init.run

</order>     → Order.run
```

Fig 2.

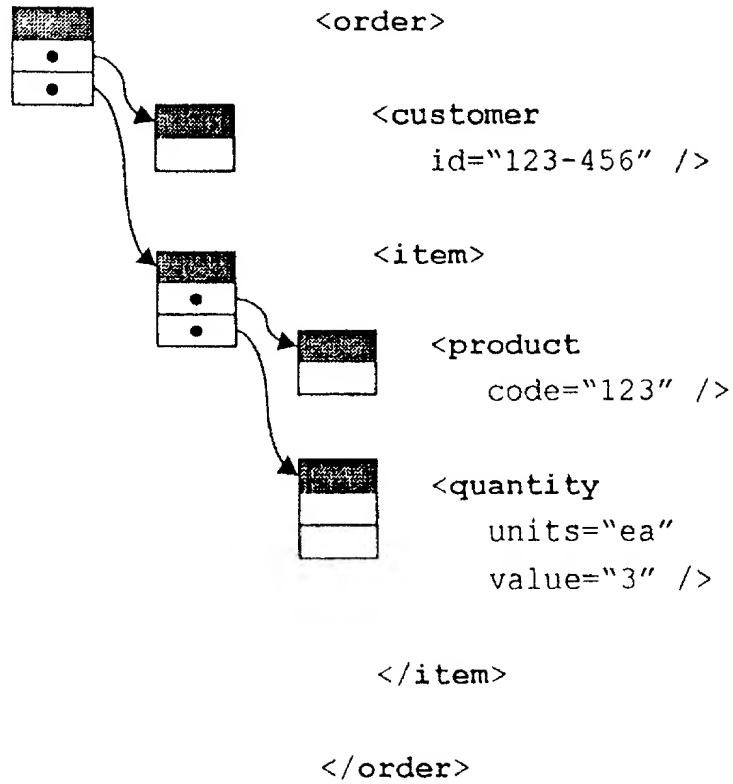


Fig. 3

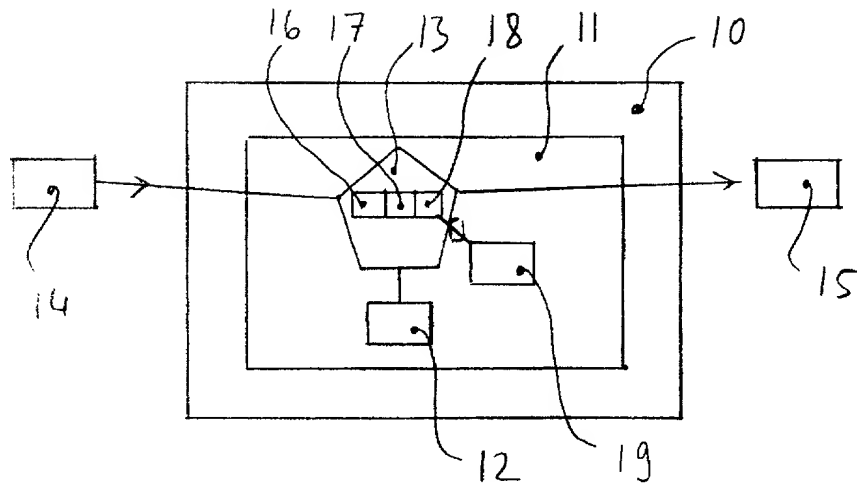
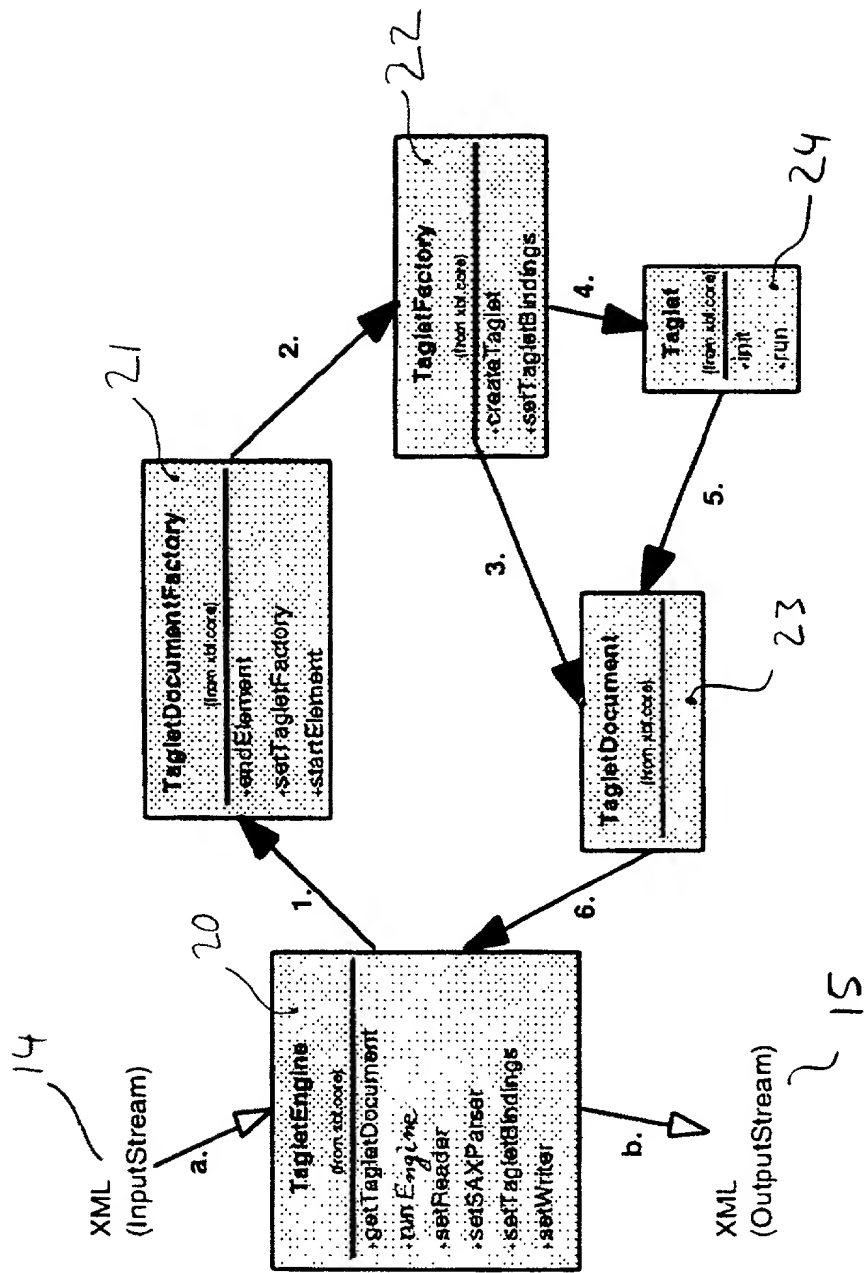


Fig. 4



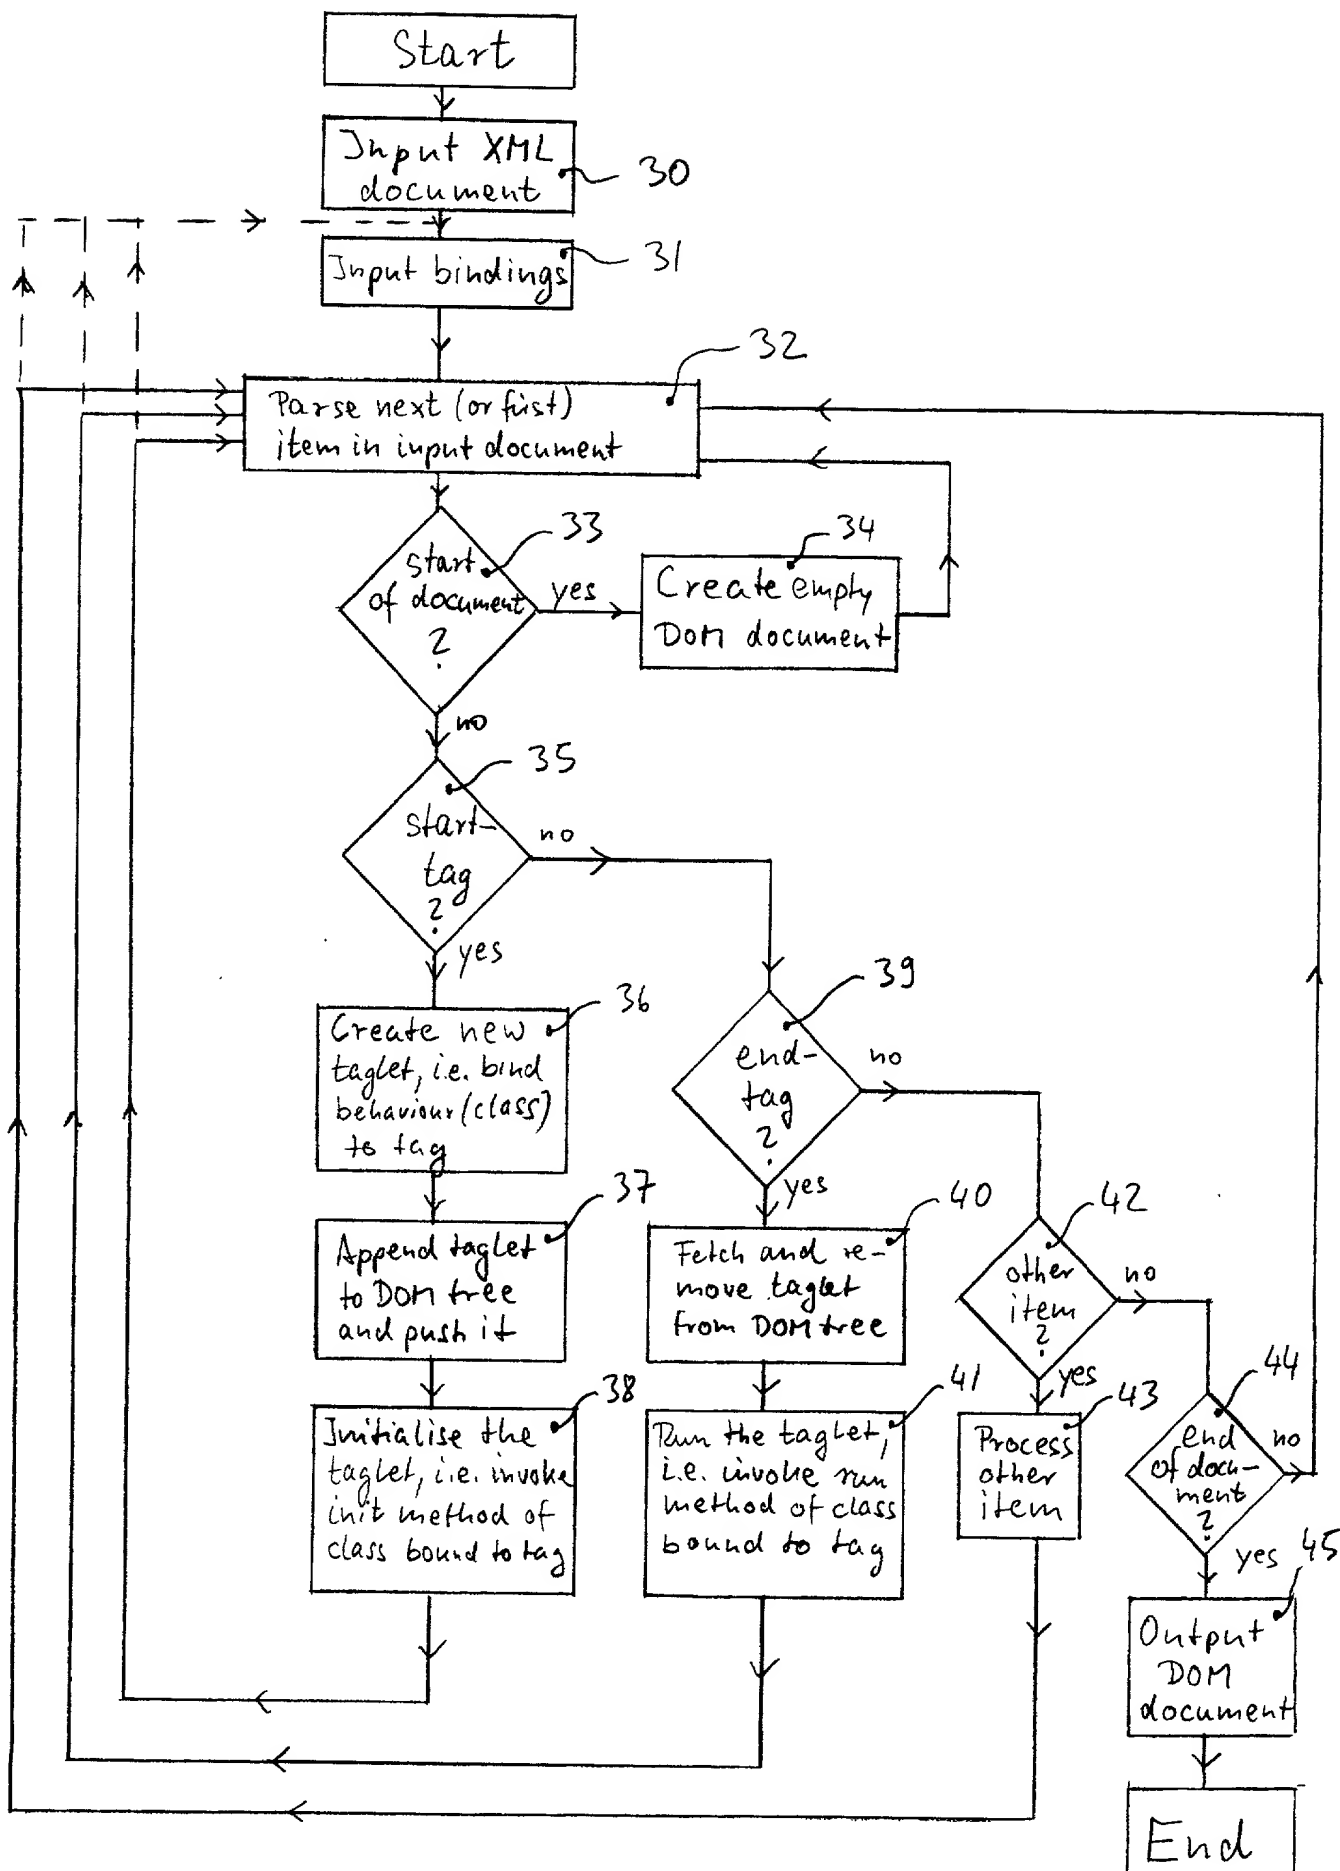


Fig. 6

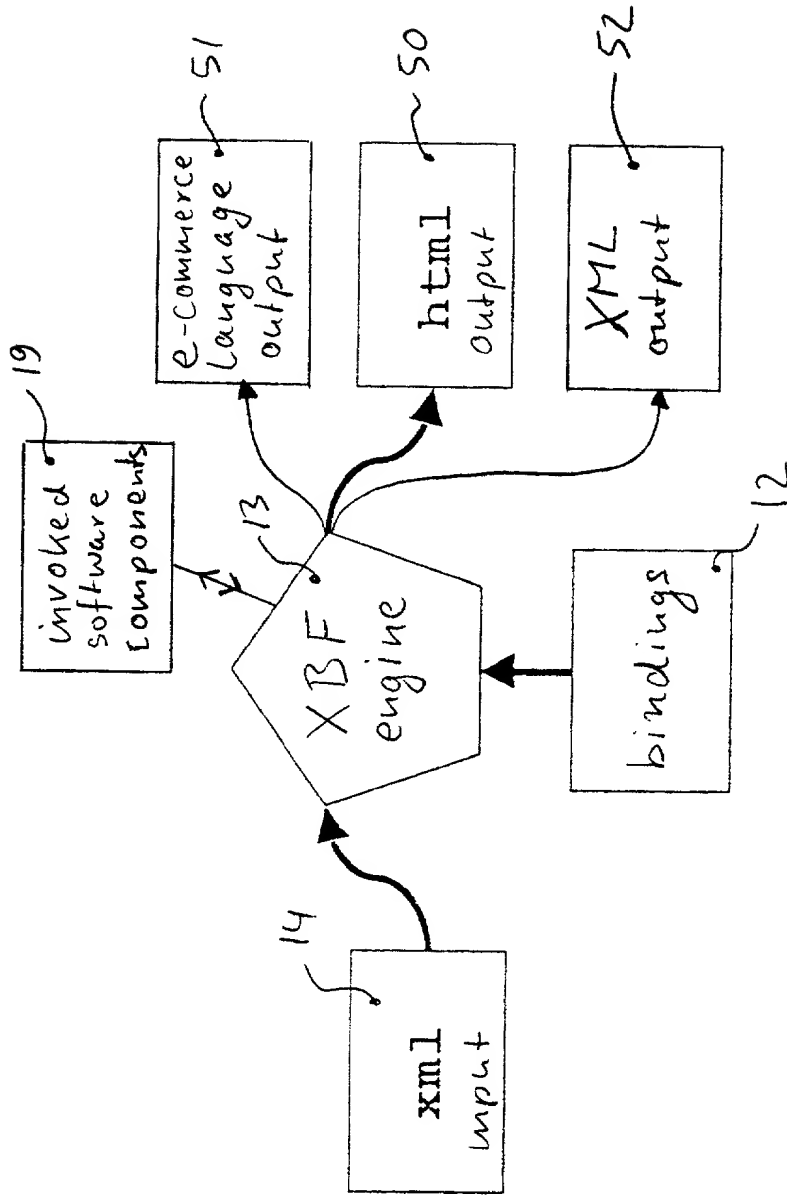


Fig. 7

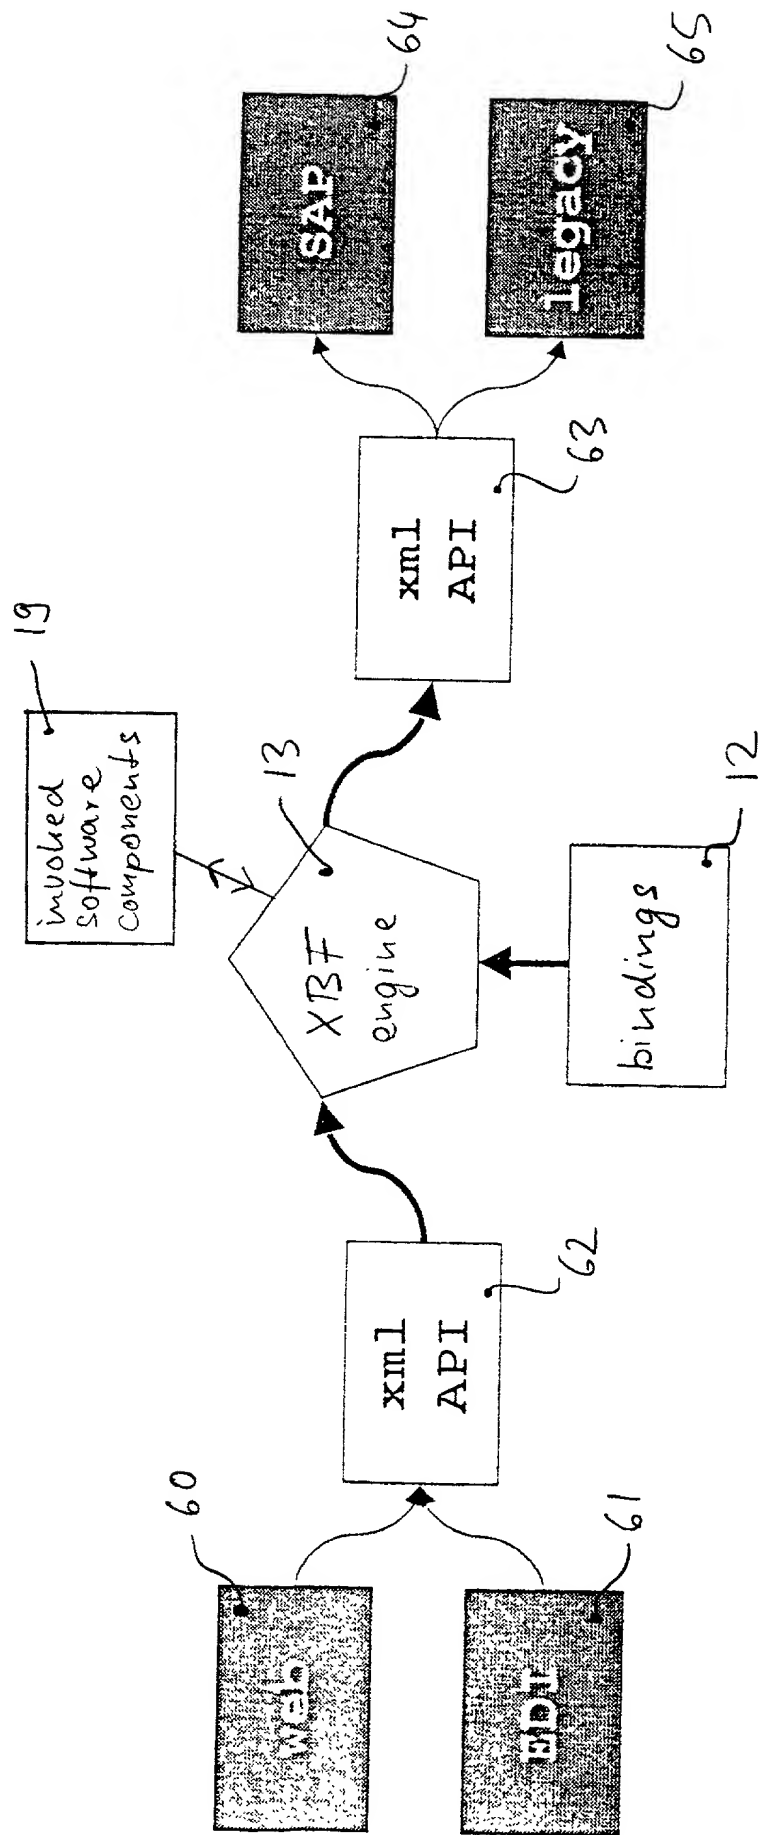


Fig. 8

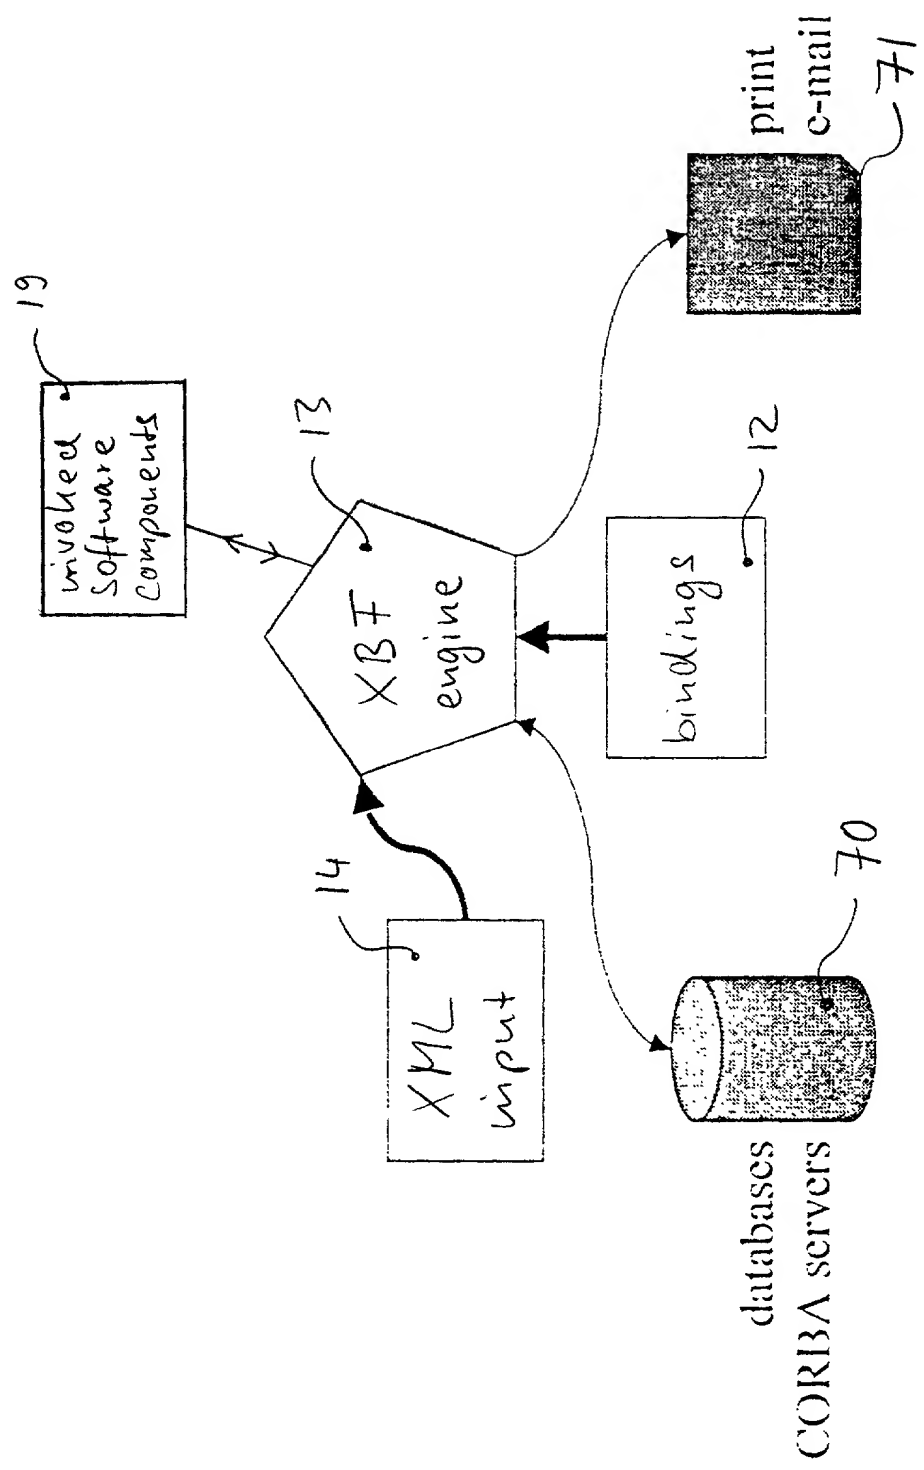


Fig. 9

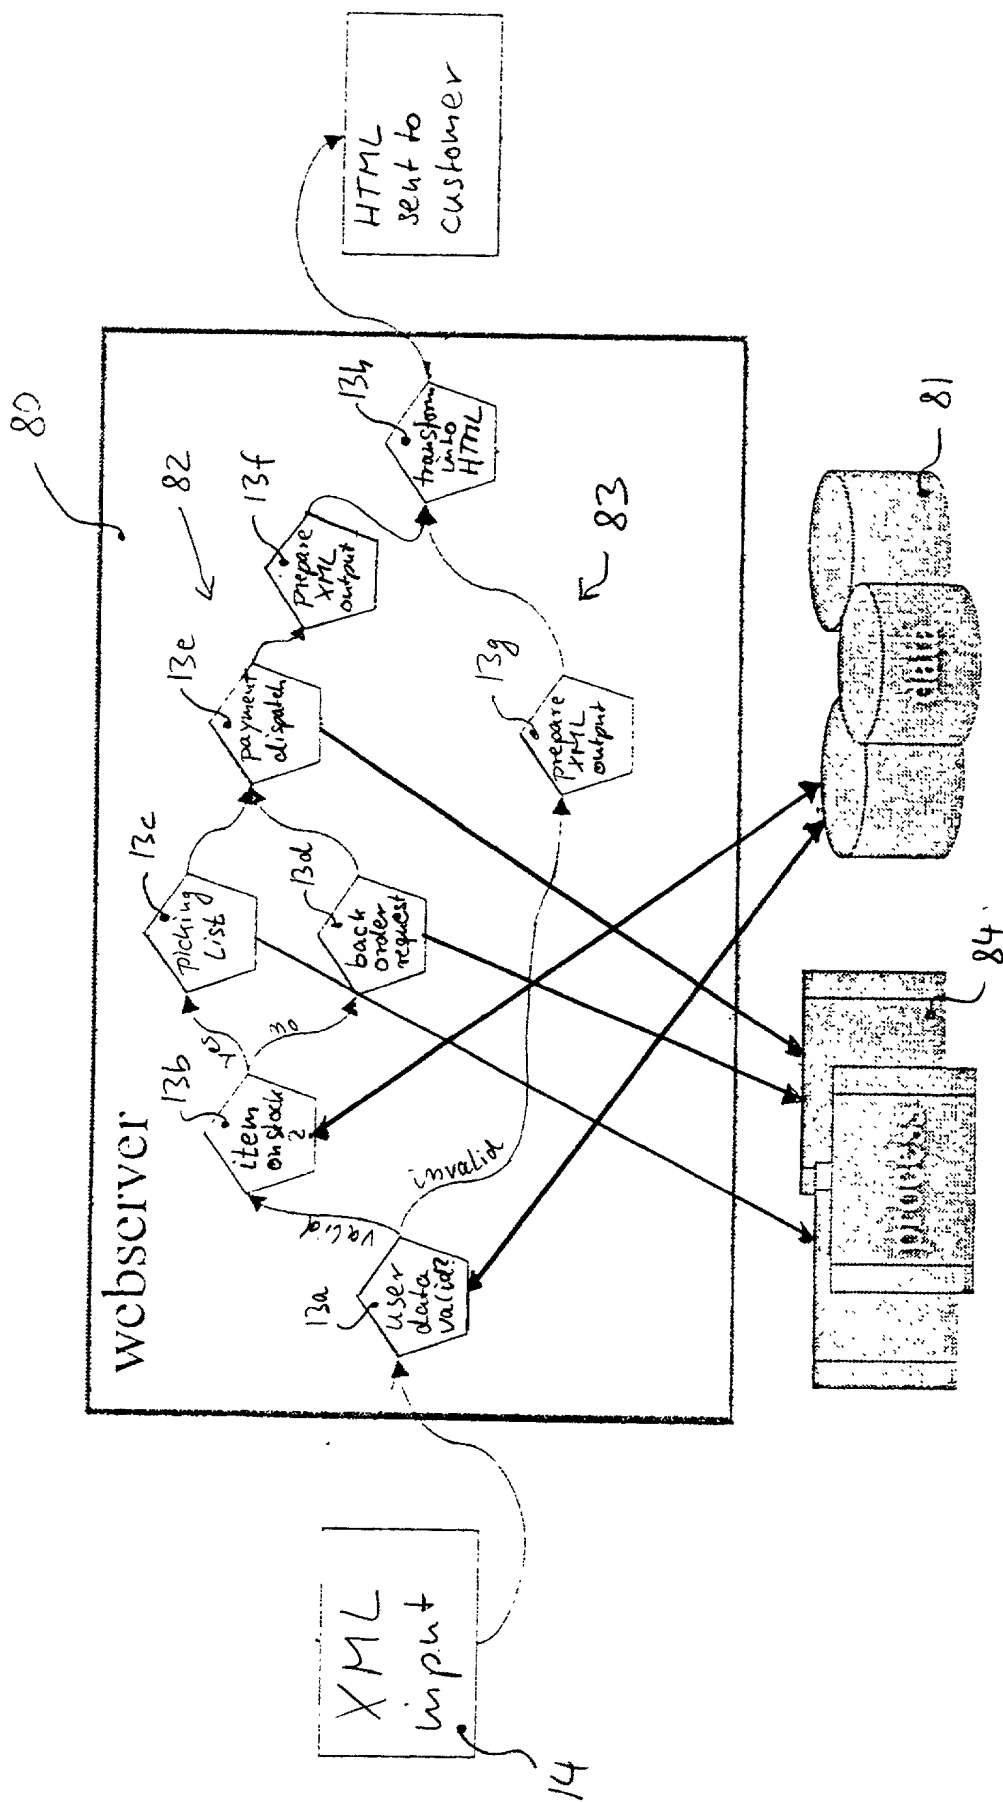


Fig. 10

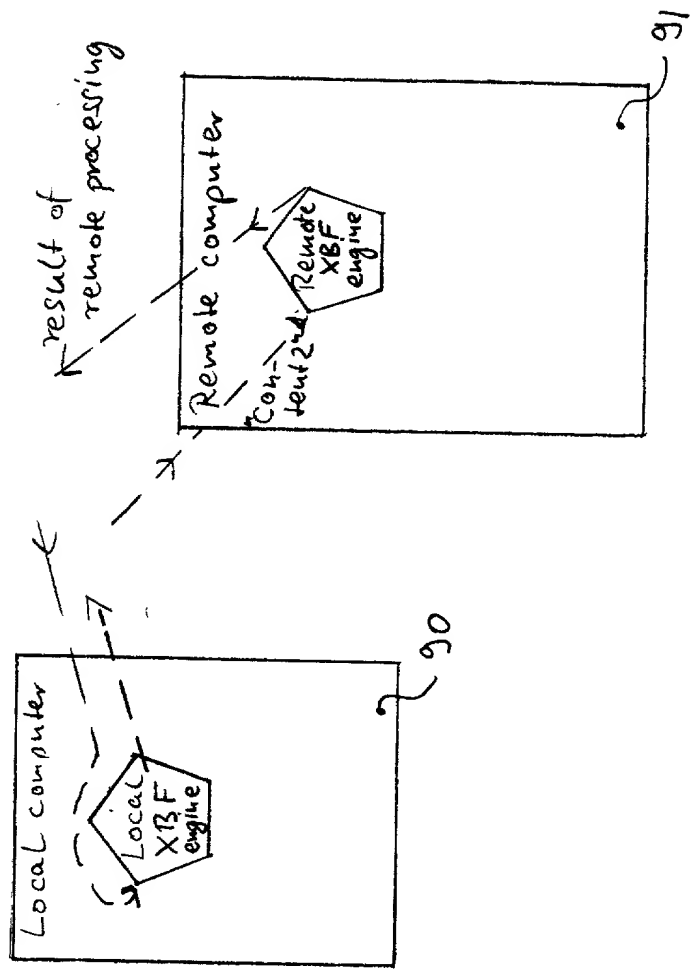
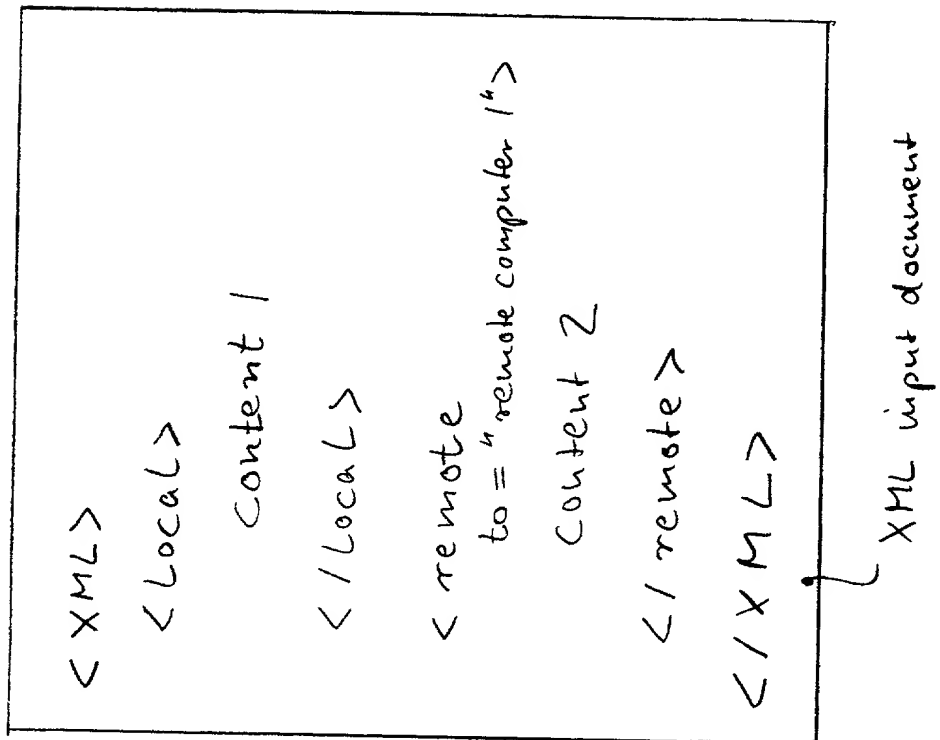


Fig. 11